

ITALWEBER

Un mondo di protezione

**- non dare la
sicurezza
per
scontata**

Dispositivi anticaduta e DPI



OCMEI



Kit anticaduta

per utilizzo su impalcature o ponteggi

- ▶ 1 elmetto H5 in ABS bianco
- ▶ 1 imbracatura - 1 arrotolatore STOP
- ▶ 2 connettori CML03 col. Viola
- ▶ 1 cordino SAFE
- ▶ 1 zaino nero in PVC da 50L

▶ cod: 5CS121355

Kit BASE anticaduta per ponteggio

- ▶ 1 imbracatura
- ▶ 1 cordino anticaduta
- ▶ 2 punti di ancoraggio con assorbitor di energia
- ▶ Completo di connettori
- ▶ 1 sacca inclusa

▶ cod: 5CS121367



Dispositivo anticaduta retrattile



- ▶ Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
- ▶ Lunghezza 10 metri
- ▶ Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ Indicatore di caduta
- ▶ Carter in metallo nero
- ▶ Conforme alla EN 360

▶ cod: RT-100

Dispositivo anticaduta retrattile



- ▶ Fascia in tessuto poliestere/Kevlar® 17 mm
- ▶ Lunghezza 6 metri
- ▶ Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ Indicatore di caduta
- ▶ Anello di ancoraggio girevole
- ▶ Carter in plastica nero
- ▶ Connettore da 1,8 kg
- ▶ Dimensione: 160 x 70 x 230 mm
- ▶ Conforme alla EN 360

▶ cod: RT-121180



Imbracatura anticaduta

- ▶ Attacco dorsale e sternale
- ▶ Fibbia di regolazione cosciali
- ▶ Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- ▶ Peso 690 g
- ▶ Colore: nero, giallo
- ▶ Conforme alla EN 361

▶ cod: 5CS6852

Cintura di posizionamento sul lavoro

- ▶ 2 anelli di attacco laterali
- ▶ Fibbia di regolazione
- ▶ Schienale anatomico imbottito
- ▶ Peso 460 g
- ▶ Colore: nero, giallo
- ▶ Conforme alla EN 358

▶ cod: 5CS6862





Imbracatura anticaduta

- ▶ Attacco dorsale e sternale, punto di attacco dorsale, sternale, ventrale
- ▶ Cintura di posizionamento sul lavoro con cosciali di sostegno
- ▶ Punto di attacco sternale con connettore a chiusura Twist-Lock
- ▶ Fibbie di regolazione bretelle e cosciali in lega leggera
- ▶ Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali e fibbia di regolazione in lega leggera a sgancio rapido
- ▶ Cintura di posizionamento anatomica imbottita con cosciali di sostegno imbottiti
- ▶ Anelli portautensili
- ▶ Etichette segnaletiche
- ▶ Peso 1660 g
- ▶ Sacca per il trasporto
- ▶ Colore: nero, giallo
- ▶ Conforme alle norme EN 358 - EN 361 - EN 813

▶ cod: 5CS6859

Imbracatura anticaduta

- ▶ Attacco dorsale e sternale
- ▶ Bretelle realizzate con fasce elastiche per un maggior comfort
- ▶ Fibbie di regolazione per cosciali e bretelle
- ▶ Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- ▶ Fascia fermacosciali
- ▶ Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- ▶ Fornita con connettore in lega leggera
- ▶ Peso: 1000 g ca.
- ▶ Colore: nero, giallo
- ▶ Conforme alla EN 361

▶ cod: 5CS6900



Imbracatura anticaduta

- ▶ Attacco dorsale e sternale
- ▶ Fibbie di regolazione in lega leggera a sgancio rapido per cosciali e punto sternale
- ▶ Fibbie di regolazione bretelle in lega leggera
- ▶ Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- ▶ Fascia fermacosciali
- ▶ 2 anelli portautensili al petto
- ▶ Etichette segnaletiche
- ▶ Supporto dorsale anatomico imbottito
- ▶ Cosciali anatomici imbottiti
- ▶ Peso: 1315 g
- ▶ Sacca per il trasporto
- ▶ Colore: nero, giallo
- ▶ Conforme alla EN 361

▶ cod: 5CS6901



Cordino anticaduta a due punti



- ▶ Ancoraggio con fascia elastica
- ▶ Assorbitore di energia
- ▶ Lunghezza 2 metri consegnato con 2 connettori a grande apertura (60 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ 1 Connettore in lega leggera
- ▶ Chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

▶ **cod: AS-121136**


Cordino anticaduta a fascia elastica



- ▶ 2 assorbitore di energia
- ▶ Lunghezza 2 metri consegnato con 1 connettore a grande apertura (60 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ 1 Connettore in lega legger
- ▶ Chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

▶ **cod: AS-121134**

Cordino di sicurezza regolabile

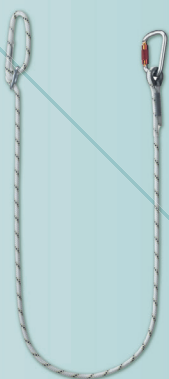

- ▶ Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
- ▶ Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)
- ▶ Con fibbia di regolazione
- ▶ Connettore in lega leggera
- ▶ Chiusura Twist-Lock (Ø 25 mm)
- ▶ Conforme alle norme EN 354 - EN 358

▶ **cod: 5CS538**



- ▶ Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 14 mm con regolatore
- ▶ Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- ▶ Connettore con ghiera in acciaio zincato (Ø 18 mm)
- ▶ Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ Peso: 980 g
- ▶ Conforme alla EN 358

▶ **cod: 5CS121053**

Cordino anticaduta



- ▶ 2 punti di ancoraggio
- ▶ Assorbitore di energia
- ▶ Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm
- ▶ Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- ▶ 2 Connettori a grande apertura (60 mm)
- ▶ Chiusura di sicurezza
- ▶ Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- ▶ Peso: 1490 g

▶ **cod: AS-121132**

Linea vita verticale provvisoria

- ▶ Fune tessile dotata di discensore
- ▶ Sistema di bloccaggio automatico
- ▶ Facile da installare, è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto d'ancoraggio fisso
- ▶ Utilizzare il connettore metallico per agganciare la propria imbracatura al discensore tramite moschettone in dotazione
- ▶ Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
- ▶ Dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile

- ▶ Assorbitore di energia in poliammide
- ▶ Connettore in lega leggera, chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- ▶ Conforme alla EN 353-2
- ▶ Fune da 15m

▶ **cod: DS-02**

- ▶ Fune da 25m

▶ **cod: DS-03**



Elmetto da cantiere professionale



- ▶ Arancione
- ▶ Regolazione nucale
- ▶ Sottogola a 2 punti di aggancio
- ▶ Isolamento 440 V
- ▶ Conforme alla EN 397

▶ **cod: MO-GP180-AR**

Elmetto per ponteggi da cantiere



- ▶ Regolazione nucale
- ▶ Sottogola a 4 punti di aggancio tipo "rocciatore"
- ▶ Isolamento 440 V
- ▶ Conforme alla EN 397+A1
- ▶ Colore Giallo

▶ **cod: MO-GP183-GL**

- ▶ Colore Rosso

▶ **cod: MO-GP183-R**

Cassetta Pronto Soccorso

Per Impiego in aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

- ▶ Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45
- ▶ Valigetta realizzata in polipropilene antiurto
- ▶ Colore arancio
- ▶ Supporto per attacco a parete
- ▶ Maniglia per trasporto
- ▶ Chiusura con 2 clip rotanti

▶ **cod: 5PS6871**



Occhiali di protezione

- ▶ Incolore
- ▶ Conforme alle EN 160 - EN 170

▶ **cod: MO-11000**

Moschetto di sicurezza

- ▶ Acciaio zincato
- ▶ Apertura: 18 mm
- ▶ Peso: 180 g
- ▶ Carico di rottura: $F \geq 25$ kN
- ▶ Colore: alluminio
- ▶ Conforme alla Norma EN 362 Classe B

▶ **cod: CM03**



www.italweber.it

ITALWEBER

Un mondo di protezione

OCMEI

Via E. Fermi, 40/42 - 20057 Assago (MI) Italia - Tel. +39 02 93977.1

info@italweber.it